

Sanierungsguide

FAMOS SANIERUNGS-PRODUKTE

Licht neu gedacht

Effiziente Lösungen für Deine Sanierung



FAMO



UNIVERSAL-LICHTBANDLEUCHE FÜR GÄNGIGE TRAGSCHIENEN

Austausch der vorhandenen Tragschiene nicht notwendig

Seite 4



WIRELESS CONNECT – INTELLIGENZ OHNE ZUSÄTZLICHE VERKABELUNG

Licht regeln mit 3-poliger Bestandsverdrahtung

Seite 10



GROSSES ABDECKMASS, KASCHIERT DIE ALTE MONTAGEFLÄCHE

Anbauleuchte Sanierung – keine Malerarbeiten notwendig

Seite 11

THORN



FLEXIBLES SANIERUNGS-DOWNLIGHT MIT XXL-ABDECKRING

Für Deckenausschnitte mit großem Abdeckmaß

Seite 14



PHILIPS CONNECTED LEDTUBE T8 - INTERACT READY

LEDtubes für die kabellose, automatisierte Beleuchtung

Seite 24



Vorher



CE-KONFORME UMRÜSTUNG VON BESTANDSLEUCHTEN

LED-Modul-Bau – individuell und passgenau

Seite 26





Lichtbandsanierungseinsatz

41-73 W • 4.000 K • Abstrahlwinkel 90° • 7.380-12.400 lm • IP20 • 100.000 h L80 • EL zertifizierter Treiber (0Hz / DC) für Anwendungen an Zentralbatterien geeignet • Maße (LxBxH): 1.504 × 26 × 68 mm

	Art.-Nr.
Geräteträger	8589950
Zubehör	
Einspeisung	8589954
Durchgangsverdrahtung	8589957
Blindabdeckung	8589956

LED-Universal-Lichtbandleuchte für alle gängigen Tragschienen geeignet



REGIOLUX



Lichtband

4.000 K • 50.000 h L80 B10 • Schnellmontage-Lichtbandsystem • Lichtverteilung direkt breitstrahlend mittels Individual Lens. • Optik aus Kunststoff PMMA • Maße (LxBxH): 1.535 × 63 × 67 mm • Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016 • 5 Jahre Garantie

Geräteträger	Art.-Nr.
1500/5000-8200 • 30-53 W • 5.000-8.200 lm • IP20	5205037
1500/5000-8200 • 26-53 W • 5.000-8.200 lm • IP64	8439373
Zubehör	
Tragschiene, 3-längig	2622002
Tragschiene, 2-längig	2622001
Tragschienenverbinder • IP20	2622011
Tragschienenverbinder • IP64	1622087
Blindabdeckung • IP20	8099798
Blindabdeckung • IP64	8547593
Endkappe • IP20	2622010
Endkappe • IP64	1622086
Kettenabhängiger	1622501
End-Einspeisung	2622013

SDT – das bewährte Lichtband von Regiolux





Hallenleuchte EHTMC200

85-200 W • 4-stufig einstellbar • 13.600-32.000 lm • 4.000/5.000 K • IP65 • IK09 • 50.000 h L80 • schwarz • „D“-Kennzeichen • Ø 300 × H 111 mm • 3 Jahre Garantie • Präsenzmelder nachrüstbar

Ausführung	Art.-Nr.
Hallenpendelleuchte	2811417

*Flexible Hallenleuchte
zum günstigen Preis*



PHILIPS



Hallenpendelleuchte Coreline Highbay Generation 5

4.000 K • IP 65 • schlagzäh IK08 • 50.000 h L85 • Aluminiumdruckguss • 5 Jahre Garantie

Ausführung	Art.-Nr.
67 W • 10.500 lm • Ø 290 × H 90 mm	1240561
126 W • 20.000 lm • Ø 230 × H 99 mm	1240563
157 W • 25.000 lm • Ø 393 × H 99 mm	1240577

*Coreline Hallenpendelleuchte –
bewährt in 5. Generation*



ZUMTOBEL



Hallenleuchte Craft II

126,3 W • 20.940 lm • 4.000 K • dimmbar (DALI only) • IP66 • IK07 • 100.000 h L85 • 2 m Anschlusskabel 5 × 1 mm² • PM-Abdeckung besonders beständig gegen Ammoniak, Öle, Laugen und UV-Strahlung • Maße (LxBxH): 540 × 470 × 77 mm

Ausführung	Art.-Nr.
Hallenpendelleuchte	8097240
1-Punkt-Kettenabhängung: Schiene, Kette (1.500 mm) und Schrauben	8096747

*DALI-steuerbare Hallenpendelleuchte
für die raue Umgebung*





Feuchtraumleuchte twenty3

4.000–6.500 K • IP65 • opale Polycarbonat-Abdeckung • schlagzäh IK08 • 50.000 h L65 • Leitungseinführung mit montagefreundlichem Bajonett-Drehverschluss • flexible Einstellung des Leuchtenlichtstroms bei der Montage, dank Multilumen-Funktion über Dip-Schalter • **auch mit Durchgangsverdrahtung lieferbar**

Type	Ausführung	Art.-Nr.
1200/4000	22 W oder 33 W • 3.800 oder 2.600 lm • Maße (LxBxH): 1.233 × 60,5 × 60 mm	1058750
1500/6000	33 W oder 48 W • 5.600 oder 3.800 lm • Maße (LxBxH): 1.533 × 60,5 × 60 mm	8448570

*Schnelle Montage und
Multilumen-Funktion*



Anbaugehäuse

220...240 V • IP65 • ohne Vorschaltgerät • einflammig • IK08 • passende Röhre z. B. Art.-Nr. 1362159 • Maße (LxBxH): 1.561 × 69 × 75 mm • Kunststoff • grau

Art.-Nr.

8539966

*Einfach, kostengünstig
und LEDtube austauschbar*



PHILIPS

**Feuchtraumwannenleuchte**

4.000 K • PC • IP66 • IK08 • 100.000 h L80 •
5 Jahre Garantie • opale Abdeckung

Ausführung	Art.-Nr.
1,2 m • 16,6-28,5 W • 2.700-4.600 lm • Maße (LxBxH): 1.215 × 80 × 76 mm	6750053
1,5 m • 21,5 W • 3.400 lm • Maße (LxBxH): 1.515 × 80 × 76 mm	6750049
1,5 m • 21,5-37,5 W • 3.500-6.000 lm • Maße (LxBxH): 1.515 × 80 × 76 mm	6750054

Zubehör • Notlichtakku-Kit


Einfache Möglichkeit um die Coreline Feuchtraum- leuchte G3 mit einem Einzelbatterie 3 h Akku aus- zustatten • IP20 • 220 × 42 × 28 mm	6750111
--	---------

*Der bewährte Bestseller***Feuchtraumwannenleuchte AQUAFORCE PRO 6500**

4.000 K • IP66 • PC • **werkzeuglose Montage an verzinkter Tragschiene möglich** • geeignet zur Weiterverdrahtung • opale Abdeckung • 100.000 h L80 • Maße (LxBxH): 1.600 × 90 × 92 mm • 5 Jahre Garantie • **BEG-förderfähig 15 %**

Ausführung	Art.-Nr.
1,6 m • 44,4 W • 6.610 lm	2177972

THORN
LIGHTING*DIE Feuchtraumleuchte für
die Industrieanwendung*

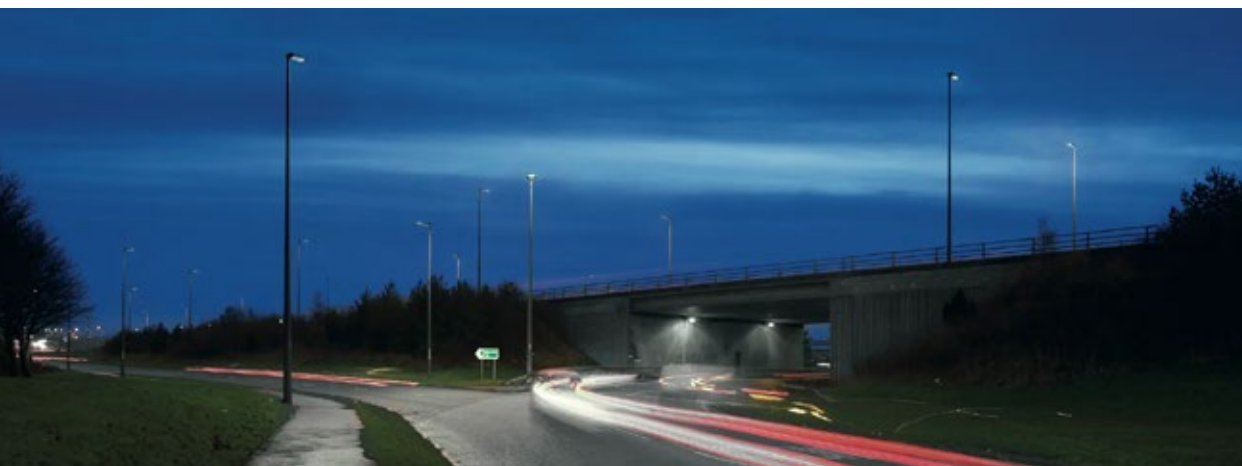

Aufsatzleuchte Isaro

26,6 W • 3.586 lm • 3.000 K • IP66 • Aluminiumdruckguss • Zopf 60 mm •
7 m H07RN-F 1,5 mm² • Maße (LxBxH): 508 × 180 × 157 mm

Art.-Nr.

6755853



Insektenfreundlich mit 3.000 K



LED-Straßenleuchte 2370 twenty3

3.000/4.000 K • IP66 • IK08 • 3-fach Multilumen • asymmetrisch breit
strahlend • Mastzopf Ø 76 mm • Reduzierstücke als Zubehör verfügbar •
75.000h L80

Ausführung

Art.-Nr.

13/24/60 W • 1800/4200/7500 lm •
Maße (LxBxH): 495 × 390 × 116 mm

3136758

73/113/165 W • 10.000/15.000/20.000lm •
Maße (LxBxH): 705 × 335 × 116 mm

3136760



Lichtstrom einstellbar



Straßenleuchte 48L VARIO

4.000 K • IP66 • asymmetrisch-breitstrahlend • Aluminiumdruckguss •
Universal-Mastbefestigung (Aufsatz/Ansatz 42/60/76 mm) • 10 kV Über-
spannungsschutz • 100.000 h L90 • Maße (LxBxH): 610 × 251 × 155 mm

Type

Ausführung

Art.-Nr.

48er 4000 Vario 9 bis 35 W • 1.120 bis 4.800 lm

3189806

48er 8000 Vario 16 bis 70 W • 2.250 bis 9.610 lm

8418834



Bewährte Qualität



LED-Aufsatzleuchte 2375

22 oder 35 W • 3.200–5.000 lm • 3.000/4.000 K • IP66 • pulverbeschichtet
• schlagzäh, IK08 • H 450 × Ø 300 mm • für Mastzopf 60 mm oder 76 mm •
Reduzierstück für Mastzopf 42 mm lieferbar

Ausführung	Art.-Nr.
rotationssymmetrische Lichtverteilung	6051507
asymmetrische Lichtverteilung	6051508

Wenn es dekorativ
sein darf



Anbaustrahler

3.000/4.000/6.000 K, Lichtfarbe umschaltbar • 50.000 h L80 •
IP66 • IK08 • schwarz


Ausführung	Art.-Nr.
10/15/20 W • 1.200–2.400 lm • Maße (LxBxH): 176,4 × 142,2 × 26 mm	2811344
30/40/50 W • 3.600–6.000 lm • Maße (LxBxH): 186,5 × 152,2 × 26 mm	2811345
75/90/100 W • 7.200–12.000 lm • Maße (LxBxH): 257 × 212,2 × 26 mm	2811346
120/135/150 W • 13.200–18.000 lm • Maße (LxBxH): 368,6 × 300 × 30 mm	2811347

Zubehör • Bewegungsmelder

steckbar • IP65 • Erfassungswinkel 120° • Erfassungsbereich
2–8 m • Montagehöhe 1,8–4 m • mit Fernbedienung

Lichtfarbe und Lichtstrom
vor Ort einstellbar



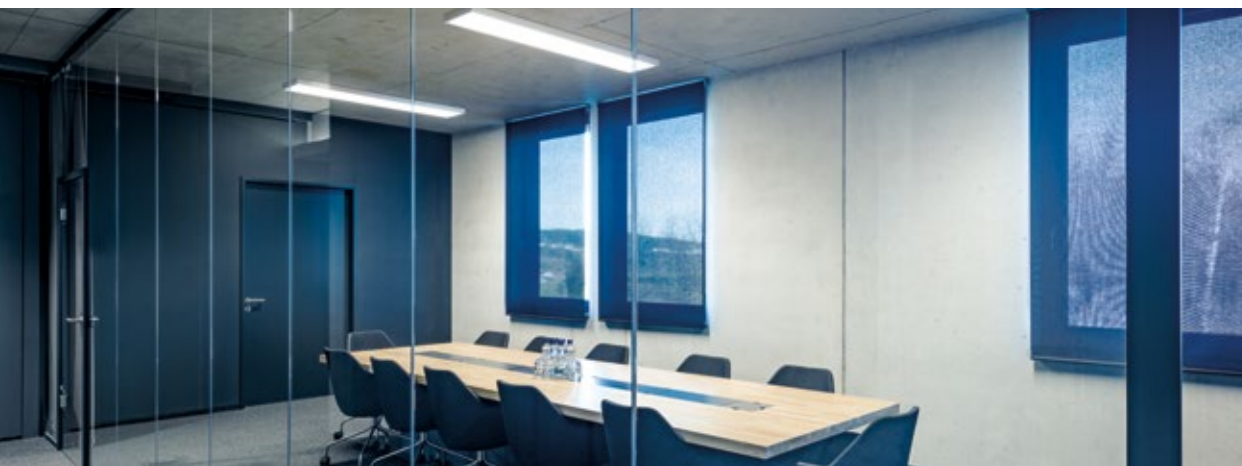

Anbauleuchte twenty3

Multicolour 3.000/4.000 K • UGR < 19 bildschirmarbeitsplatztauglich • mit Lumenwahlschalter • 50.000 h L70

Ausführung	Art.-Nr.
36/30 W • 4.000/3.000 lm • Maße (LxBxH): 1.225 × 325 × 43 mm	1058684
54/38 W • 6.000/4.000 lm • Maße (LxBxH): 1.525 × 325 × 43 mm	3867918

Der bewährte Bestseller
mit Multilumen- und jetzt auch mit
Multicolour-Funktion



Anbauleuchte Wireless Connect

Multicolour 3.000/4.000 K • bildschirmarbeitsplatztauglich • Steuerung mit LiveLink Basic Wireless App, ZigBee3.0

Ausführung	Art.-Nr.
40 W • 4.400 lm • Maße (LxBxH): 1.502 × 302 × 50 mm	1058759

Zubehör

Lichtsteuerung • 1x 3,6V AA Batterielebensdauer mind. 8 Jahre • 86,5 × 26,4 mm (NUR für 2330 G3 und 2350 G3)	3045481
Taster zur Steuerung • für 2330 und 2350 • Maße (LxBxH): 81 × 81 × 14 mm	3045477

Einfache Smart-
steuerung per App




Anbauleuchte

4.000 K • UGR < 19 bildschirmarbeitsplatztauglich • 60.000 h L80 • niedrige Bauform • Aluminiumgehäuse

Ausführung	Art.-Nr.
38 W • 4.700 lm • Maße (LxBxH): 1.247 × 310 × 45 mm	2810989
41 W • 5.500 lm • Maße (LxBxH): 1.547 × 310 × 45 mm	2810990



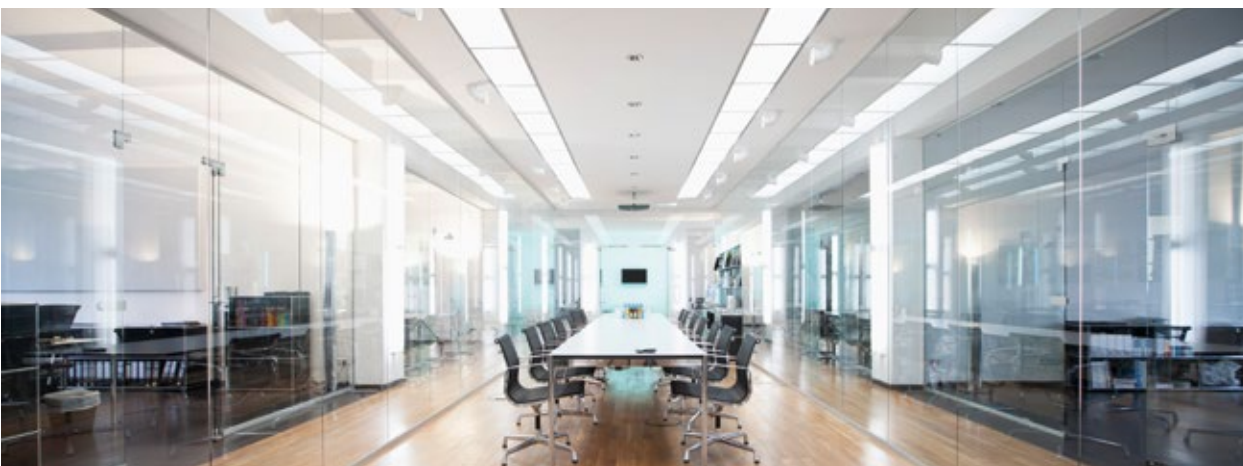

Anbauleuchte Roxy

4.000 K • DALI-dimmbar • bildschirmarbeitsplatztauglich UGR < 19 • 50.000 h L80 • förderfähig • sehr montagefreundlich • optisch durchlaufendes Lichtband • ideal für Bildungsstätte, Büro und Besprechungsraum

Ausführung	Art.-Nr.
43 W • 5.450 lm • Maße (LxBxH): 1.500 × 306 × 47 mm	8083972

Zubehör

Leuchtenverbinder • für optisch durchlaufendes Lichtband • Aluminium, weiß	8083981
Endkappe mit Anwesenheitssensor • Plug&Play • Schaltleistung 500 W • weiß	8083978

DALI-steuerbar und als Lichtband montierbar



Anbauleuchte Panel Surface

31-48 W • 4.030-6.240 lm • 3.000/4.000 K • UGR < 19 bildschirmarbeitsplatztauglich • Ra>90 • Maße (LxBxH): 1.574 × 373 × 69 mm



Art.-Nr.

6179152



Großes Abdeckmaß, daher keine Malerarbeiten bei der Sanierung





Pendelleuchte twenty3

46/36 W • 4.350/6.000 lm • 3.000/4.000 K • direkt/indirekt • transluzente Scheibe • bildschirmtauglich UGR < 19 • Y-Pendelsatz 250–1.780 mm • 50.000 h L70 • Aluminium • Maße (LxBxH): 1.500 × 300 × 20 mm

Art.-Nr.

6012450

Die schaltbare
Lösung



Pendelleuchte

41 W • 4.000 K • 5.400 lm • BEG-förderfähig • UGR < 19 bildschirmarbeitsplatztauglich • dimmbar DALI push • direkt/indirekt 70%/30% • Y-Seilabhängung 2 m • 50.000 h L80 • Betriebsgerät im Baldachin • Maße (LxBxH): 1.495 × 295 × 20 mm

Art.-Nr.

2810992

ELTROPA

Die DALI-steuerbare
Lösung



SYLVANIA
Licht für 100.000h

StartPanel

21-33 W • 3.000-4.700 lm • 3.000/4.000 K • bildschirmarbeitsplatztauglich
UGR < 19 • Maße (LxBxH): 620 × 620 × 35 mm

Art.-Nr.

6161519


Einfach schaltbar

Paneleinbauleuchte

4.500 lm • 4.000 K • 30 W • UGR < 19 bildschirmarbeitsplatztauglich •
50.000 h L70 • Maße (LxBxH): 620 × 620 × 30 mm

Art.-Nr.

2811038

THORN
*Einfach Helligkeit und
Lichtfarbe einstellen*

Paneleinbauleuchte Anna Vario

20-35 W • 3.000-4.400 lm Lumenwahlschalter • wählbare Farbtemperatur
(3.000, 3.500 oder 4.000 K) • bildschirmarbeitsplatztauglich UGR < 19 •
50.000 h L80 • Maße (LxBxH): 622 × 622 × 60 mm

Art.-Nr.

6078327


Einfach DALI-steuerbar

Paneleinbauleuchte Siella PW19 4K DALI-2

22-29 W • 4.000 K • 3.400-4.600 lm • bildschirmarbeitsplatztauglich
UGR < 19 • Maße (LxBxH): 620 × 620 × 32 mm

Art.-Nr.

6126318



Downlight Cetus3

weißer Reflektor • IP 44 frontseitig • 50.000 h L80 • Einbautiefe 94 mm • breiter Abdeckung optimal bei der Sanierung

Type	Ausführung	Art.-Nr.
Cetus3 M	7,7 W • 1.057 lm • 4.000 K • weißer Reflektor • IP44 von unten • Einbautiefe 94 mm • Deckenausschnitt 145–180 mm • Außendurchmesser: 195 mm	4299892
Cetus3 M	15,5 W • 2.048 lm • 4.000 K • weißer Reflektor • IP44 von unten • Einbautiefe 94 mm • Deckenausschnitt 145–180 mm • Außendurchmesser: 195 mm	4299893
Cetus3 S LCS	8,5–13,1 W • Multilumen 800–1.500 lm • Multicolour 3.000/3.500/4.000 K • Deckenausschnitt: 95–125 mm • Außendurchmesser: 137 mm • Einbautiefe: 80 mm	2269950
Cetus3 M LCS	17,9–25,4 W • Multilumen 2.000–3.400 lm • Multicolour 3.000/3.500/4.000 K • Deckenausschnitt: 145–180 mm • Außendurchmesser: 195 mm • Einbautiefe: 100 mm	2269951
Cetus3 L LCS	14–27 W • Multilumen 2.000–3.400 lm • Multicolour 3.000/3.500/4.000 K • IP44 von unten • Einbautiefe 94 mm • Deckenausschnitt: 190–230 mm • Außendurchmesser: 248 mm	4299989

Bewährt und preiswert



Sanierungsdownlight Cyra+

IP20 • 4.000 K • CRI80 • UGR < 19

Type	Ausführung	Art.-Nr.
Cyra+ S	7/9/14 W • 1.050/1.300/2.090 lm • einsetzbar in Zentralbatterie SiBe Systeme • Deckenausschnitt Ø 175–195 mm • Außendurchmesser Ø 207 mm	6062257
Cyra+ M	18/24 W • 2.580/3.540 lm • einsetzbar in Zentralbatterie SiBe Systeme • Deckenausschnitt Ø 200–225 mm • Außendurchmesser Ø 237 mm	6062250
Cyra+ L	18/24 W • 2.580/3.540 lm • einsetzbar in Zentralbatterie SiBe Systeme • Deckenausschnitt Ø 230–255 mm • Außendurchmesser Ø 270 mm	6062226

Sanierungsleuchte zum Abdecken vorhandener Ausschnitte





Sanierungsdownlight UNI

3.000-4.000 K • Ø65-260 mm • IP44

Ausführung	Art.-Nr.
9/18 W • 1.200-2.420 lm • 200 mm Deckenausschnitt 65-185 mm • Außendurchmesser 200 mm	6109534
15/23 W • 2.050-3.200 lm • 300 mm • Deckenausschnitt 65-260 mm • Außendurchmesser 300 mm	6109535
Zubehör	
Dekorelement sw • 200 mm	6109540
Dekorelement ni mt • 200 mm	6109541
Dekorelement sw • 300 mm	6109542
Dekorelement ni mt • 300 mm	6109543

*Sanierungsleuchte zum
Abdecken vorhandener Ausschnitte*



LED Sanierungsdownlight UNI BWM

3.000-4.000 K • mit Bewegungsmelder • Ø 65-260 mm • IP44

Ausführung	Art.-Nr.
9/18 W • 1.150-2.300 lm • 200 mm • Deckenaus- schnitt 65-185 mm • Außendurchmesser 200 mm	6109538
15/23 W • 1.550-3.200 lm • 300 mm • Deckenaus- schnitt 65-260 mm • Außendurchmesser 300 mm	6109539
Zubehör	
Dekorelement sw • 200 mm	6109544
Dekorelement ni mt • 200 mm	6109545
Dekorelement sw • 300 mm	6109546
Dekorelement ni mt • 300 mm	6109547



Für das flexible und intelligente Lichtmanagement in modernen Gebäuden




3-Phasen-Stromschiene DALI OneTrack

230 V • Aluminium • 31 × 38 mm • DALI • Die DALI-Stromschiene kann mit einer Vielzahl von Schienenadaptern verwendet werden. Somit können auch 3-Phasen-Strahler ohne DALI-Funktion genutzt werden.

Ausführung	weiß	schwarz
Art.-Nr.		
1 m	8327731	8327734
2 m	8327732	8327735
3 m	8327733	8327736
Zubehör		
Endkappe	8327743	8327744
End-Einspeisung, rechts	8327751	8327752
End-Einspeisung, links	8327753	8327754
Mitteinspeisung	8327755	8327756
Längsverbinder	8327761	8327762
L-Verbinder, links	8327767	8327770
L-Verbinder, rechts	8327769	8327768
T-Verbinder, links	8327771	8327772
T-Verbinder, rechts	8327773	8327774

*Zukunftsorientierte
DALI-Technik bei der die alten
Universal 3PH-Strahler
einsetzbar sind*

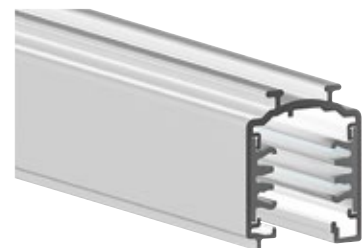



Stromschienenstrahler Pixo

3.000 K • Farbwiedergabe CRI>90 • 36° Flood • DALI One Track Adapter • kompatibel mit OneTrack und den gebräuchlichsten 3-Phasen-Schienen • 120.000 h L80 • 5 Jahre Garantie

Ausführung	weiß	schwarz
Art.-Nr.		
S • 14 W • 1.650 lm • DALI • weiß	6036968	6036969
M • 31 W • 3.525 lm • DALI • weiß	6036972	6036973
L • 40 W • 5.050 lm • DALI • weiß	6036976	6036977

Preiswerter
DALI-Stromschienenstrahler




Linienleuchte PixoLine

4.000 K • 50 W • 7.500 lm • 1.500 mm • UGR < 19 • auch in schwarz verfügbar • der schmale In-Track-Treiber wird in der Schiene integriert

Ausführung	weiß	schwarz
Art.-Nr.		
Lineares LED-Modul	6746055	6746057
Zubehör • Treiber		
17-56 W • über Wahlschalter einstellbar	6746067	6746068
17-50 W • DALI dimmbar	6746069	6746070

Lineare Stromschienenleuchte
für die moderne Büro- und
Shop-Anwendung



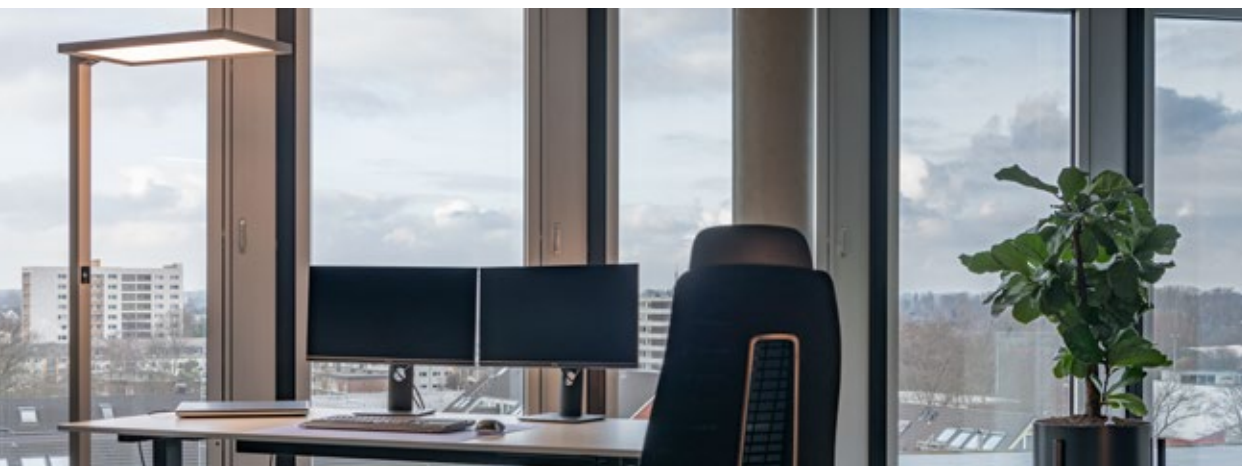

Stehleuchte Worklight

79 W • 4.000 K • 7.600 lm • 50.000 h L80 • UGR < 19
• direkt/indirekt • dimmbar • mit BWM und Tageslichtsensor

Ausführung	Art.-Nr.
Silber	1357298
Schwarz	8414287
Weiß	8414288

Licht bedarfsgerecht nutzen



Stehleuchte

88 W • 4.000 K • 12.600 lm • 75.000 h L80 • UGR < 19
• direkt/indirekt unabhängig regelbar • weiß • Touch-Dim • Tageslichtsensor

Ausführung	Art.-Nr.
Weiß	6121301
Schwarz	6121303

Jeder Arbeitsplatz individuell beleuchtet





DALI-Steuermodul DIMLITE single

Einbau zur gleichzeitigen Ansteuerung von bis zu 25 DALI-kompatiblen Lampenbetriebsgeräten • Maße (LxBxH): 281 × 50 × 21 mm

Art.-Nr.

5177665

ZUMTOBEL

Mit dem Taster eine Leuchtengruppe steuern



ZUMTOBEL



DALI-Steuermodul DIMLITE multifunction 4ch

DALI-Steuerung von max. vier Leuchtengruppen • maximal je 25 DALI-Betriebsgeräte pro Ausgangskanal • Reiheneinbaugerät

Art.-Nr.

4597987

Vier Leuchtengruppen in eine DALI-Steuerung einbinden



ZUMTOBEL



Lichtsensord LUXMATE LSD

Deckensensor für die Erfassung des einfallenden Tageslichtes im Raum • Zubehör zu DIMLITE DALI (Art.-Nr. 4597987)

Art.-Nr.

2616035

Tageslichtsensor



Radium



Bluetooth-Steuerung CBU-TED-LR

elektronischer Mini-Phasenabschnittsdimmer im 230-V-Netz • max. 150 W • Einrichtung und Betrieb über App • Abrufen auch über Lichtschalter möglich

Art.-Nr.

8589467

Smarte Steuerung per App



64 Teilnehmer • 16 Gruppen • per App individuell programmieren



LiveLink Steuergerät LAN

für 64 DALI-Teilnehmer, max. 16 Gruppen • RJ45 • LAN-Modul • integriertes Netzgerät 230 V • DIN-Hutschiene • Inbetriebnahme über LiveLink-App und Verbindung des Steuergeräts zu einem WLAN-fähigen Router erforderlich
• IP20 • 6 TE • 106 × 60 mm

Art.-Nr.

3424666

Reiheneinbau



LiveLink Steuergerät Wifi

für 64 DALI-Teilnehmer • Montage in der Decke oder Hohlwand • mit integriertem WLAN-Modul für die Inbetriebnahme • Inbetriebnahme mit der LiveLink Install App mit einem Tablet-PC

Art.-Nr.

2937323

Deckeneinbau




LiveLink Tasterkoppler DALI PB4

zum Anschluss von bis zu 4 handelsüblichen Installationstastern über die DALI Schnittstelle • Funktion der Taster frei wählbar • ø 50 × 16 mm

Art.-Nr.

2937321

Doseneinbau



UNIT Push TW

DALI-2 Tasterschnittstelle für UP-Dose • max. 25 DALI Leuchten • Regelung von Helligkeit und Lichtfarbe (TW)

Art.-Nr.

6034710

Bis zu vier Steuergeräte parallel schalten um weitere Bedienstellen zu schaffen und die Anzahl der ansteuerbaren DALI Teilnehmer auf bis zu 100 Stk. zu erhöhen





LED-Modul

3.000 K/4.000 K • weiß • 5 Jahre Garantie

Ausführung	Art.-Nr.
5/8/12 W • 750/1.200/1.800 lm • Ø 130 mm	6179271
8/12/16 W • 1.200/1.800/2.400 lm • Ø 180 mm	6179270
12/16/22 W • 1.800/2.400/3.300 lm • Ø 230 mm	6179269



Schneller Umrüstsatz
für runde Leuchten



LED-Sanierungseinsatz TENE0

3.000 K/4.000 K • Treiber integriert • 120° • Plug-and-play-Installation und schnelle Sanierung • maximale Kompatibilität • vorkonfigurierte Set-Lösungen ideal für Leuchtensanierungen • einfachste Montage und Demontage • sofortige Inbetriebnahme basierend auf Werkseinstellungen • höchste Qualität und Zuverlässigkeit eines vorkonfigurierten Systems • Nachhaltigkeit – ressourcenschonende Weiterverwendung der bestehenden Leuchten



Ausführung	Art.-Nr.
24/30 W • 4.320/5.400 lm • Ø 30 × 1.480 mm	3866273
18/24 W • 3.240/4.320 lm • Ø 33 × 1.180 mm	3866270

Schneller LED-Umrüstsatz
für Langfeldleuchten



Schnell und einfach: Clevere 1-2-3-Installation durch Einzelperson



Für spannungsfreien Zustand an den Leuchtenklemmen sorgen. Den Rastereinsatz vom Bestandsgehäuse abziehen. Die alten T5- oder T8-Leuchtstoffröhren lösen und entfernen.

Mit Hilfe der Magnetbefestigungen den LED Sanierungseinsatz TENE0 und den vorkonfigurierten Anschluss-Klemmblock am Bestandsgehäuse positionieren, anschließend anschrauben.

Die Einspeisung durch die Zugentlastung des Anschluss-Klemmblock führen und die LED Sanierungseinsätze miteinander verdrahten. Das bestehende Raster wieder einsetzen. Fertig!



Sanierungseinsatz T5 Magnetic Batten

IP20

Ausführung	Art.-Nr.
Maße (LxBxH): 25 × 1.168 × 45 mm	3132318
Maße (LxBxH): 25 × 1.468 × 45 mm	3132319
LED-Röhre T5 • 4.000 K • T5 • 190° • 230 V	
26 W • 4.000 lm • Ø 19 × 1.149 mm	1362110
18 W • 2.800 lm • Ø 19 × 1.449 mm	1362116



Das "Leuchte-in-Leuchte"-Prinzip: Die ideale Lösung, um alte T8- oder T5-Leuchten auf LED-Technik umzurüsten, ohne die Leuchten aufwendig neu zu verkabeln.

FLEXIBLES UND EINFACHES UPGRADE

Starke Neodym-Magnete für sicheren Halt

CONNECTOR BOX mit Leuchtenklemme und Zugentlastung

Leuchteinsatz zur Aufnahme einer LED TUBE T5 AC

* LED-Röhre nicht im Lieferumfang enthalten

WERKZEUGLOSE VERBINDUNG

Der elektrische Anschluss der LINEAR MAGNETIC BATTEN T5 ist einfach und zeitsparend - dank der Schlüsselklemme in der CONNECTOR BOX.



PHILIPS

LEDVANCE



LED-Röhre KVG/VVG

Einstiegsmodell • für Flure, Lagerräume und Archiv • 4.000 K • 30.000 Brennstunden • 3 Jahre Garantie

Ausführung	Art.-Nr.
1.500 mm • Ersatz für 58 W • 25,9 W • 3.500 lm	2829926
1.500 mm • Ersatz für 58 W • 18,3 W • 2.200 lm	6095984



LED-Röhre KVG/VVG mit Lumenwahlschalter

Standardmodell • für Hallenbeleuchtung • 4.000 K • 60.000 Brennstunden • 5 Jahre Garantie

Ausführung	Art.-Nr.
1.500 mm • Ersatz für 58 W • 19,3–23 W • 3.100–3.700 lm	6198673
1.500 mm • Ersatz für 58 W • 19,3–23,1 W • 3.100–3.700 lm	6095968

Helligkeit über Wahlschalter an der LED-Röhre vor Ort einstellbar



LED-Röhre KVG/VVG

Topmodell • 24/7-Betrieb für Büroflächen, Parkhaus, Produktion und Fertigung • bruchfeste Polycarbonattechnologie (für Lebensmittelindustrie geeignet) • 4.000 K • 75.000 Brennstunden • 5 Jahre Garantie

Ausführung	Art.-Nr.
1.500 mm • Ersatz für 58 W • 20 W • 3.700 lm	6095043
1.500 mm • Ersatz für 58 W • 19,3W/23,1 W • 3100/3700 lm	6095968



LED-Röhre EVG, KVG/VVG

universal • 230 V • für Flure, Lagerräume und Archiv • 4.000 K •
ab 50.000 Brennstunden • ab 3 Jahre Garantie

Ausführung	Art.-Nr.
1.500 mm • Ersatz für 58 W • 23 W • 3.700 lm	3251393
1.500 mm • Ersatz für 58 W • 23 W • 3.700 lm	1362159

Immer die
richtige LED-Röhre



LED-Röhre T8 Connect Interact

4.000 K • T8 • 160°

Ausführung	Art.-Nr.
1.200 mm • Ersatz für 58 W • 15,6 W • 2.500 lm	6115220
1.500 mm • Ersatz für 58 W • 23,1 W • 3.700 lm	6115221

Connected LEDtube T8 ist der
ideale Einstieg in die vernetzte
Beleuchtung via Bluetooth-App



LED-Röhre T8 Connect Zigbee

4.000 K • T8

Ausführung	Art.-Nr.
1.200 mm • Ersatz für 36 W • 15 W • 2.400 lm	6179129
1.500 mm • Ersatz für 58 W • 23 W • 3.700 lm	6179132

Zubehör


Connected Sensor • Präsenzmelder	6179077
----------------------------------	---------




External System LED-Röhre + DALI-Vorschaltgerät

DALI-dimmbar • 4.000 K • mattiert

Ausführung	Art.-Nr.
LED-Röhre T8 • 23 W • 3.700 lm • G13 • 190° • ø 28 × 1.500 mm	8155276
DALI-Vorschaltgerät • 2x 15–26 W • 220–240 V • 350–600 mA	6011131
LED-Röhre T5 • 37 W • 5.600 lm • G5 • 180° • ø 21 × 1.449 mm	8155269
DALI-Vorschaltgerät • 1x 15–37 W • 220–240 V • 350–860 mA	6011130
Ringröhre T5 • 11,6 W • 1.700 lm • 120° • ø 225 mm	6011133
DALI-Vorschaltgerät • 30 W • 60 V • 150–700 mA	6077911
LED-Röhre T5 • 21,5 W • 3.200 lm • 120° • ø 300 mm	6011136
DALI-Vorschaltgerät • 42 W • 60 V • 300–1.050 mA	6077912




*DALI-dimmbare Leuchten
umrüsten – kompatibel mit
externen Notlichtsystemen.*




Die Leuchtstoffröhre wie gewohnt aus der Fassung entnehmen.



Die Befestigung lösen und das Vorschaltgerät herausnehmen.



Den im Format identischen DRIVER LED TUBE EXTERNAL einsetzen, festschrauben und verdrahten.



LED TUBE T5/T8 EXTERNAL an der aktiven DC-Input-Seite einsetzen und neue CE-Erklärung ausstellen.

INNOVATION
MADE IN
GERMANY



Ausphasung von Leuchtstofflampen: Nachhaltig modernisieren mit
AKZENTLICHT – den Experten für CE-konforme Leuchtenumrüstung!



DIE SFERIQ-ERFINDER

passgenaue LED-Umrüstung von Bestandsleuchten

**Schnell und einfach zur LED Beleuchtung
durch CE-konforme Umrüstung der Bestandsleuchten.**

Sie liefern:
Daten der
Bestandsleuchte



Sie erhalten:
Angebot für den
individuellen Umbausatz



Umrüstung:
durch den
Fachbetrieb*



- einfach und wirtschaftlich
- nachhaltig
- zukunftsicher ◦ austauschbare Module
- rechtssicher ◦ Kennzeichnung durch Typenschild



zertifiziert




notlichttauglich AC/DC



5 Jahre Systemgarantie



Konformitätserklärung und
Typenschild zur Kennzeichnung der umgerüsteten
Leuchte*



Flächenmodule



lineare Module

AKZENTLICHT InnovationsGmbH Co. KG
Eichsfelder Str. 15
40595 Düsseldorf

Tel. +49 (0) 211 - 210918 10
info@akzentlicht.de
www.akzentlicht.de



AKZENTLICHT
DIE SFERIQ-ERFINDER

*Leuchtenanzahl >50 St. und individuelle Prüfung einer Referenzleuchte im Werk



Sicherheitsleuchte GSUN 5 S MultiDigit air

Decken-/Wandleuchte • 4,2 W • 4.000 K • IP54 • Erkennungsweite 24 m • Akku 3 h • Funk-Überwachungssystem MULTIDIGIT air – Funktionsprüfung aller Sicherheitsleuchten im Gebäude zentral über Bluetooth • weiß

Art.-Nr.

2695718



Einzelbatteriesicherheitsleuchten
kabellos zentral überwacht nach
EU-Norm EN 50172:2024-10



Sicherheitsleuchte LUCIO 2 MultiDigit air

Deckeneinbauleuchte • IP20 • ø 135 mm • DA 116–120 mm • 3 h 240 lm, 8 h 120 lm • Funktionsprüfung per Bluetooth • weiß

Art.-Nr.

2695690





Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte

Wand-/Deckenanbau • inkl. Piktogrammset • automatischer Selbsttest •
Dauer- oder Bereitschaftsschaltung • Kennzeichnung ein-/zweiseitig • 6500 K

Ausführung

Art.-Nr.

3 W • 3h/8h Akkubetrieb • Maße (L×B×H): 283 ×
50 × 188 mm • IP41 • Erkennungsweite 27 m

2811453

2 W • 1h/3h Akkubetrieb • Maße (L×B×H): 200 ×
52 × 137 mm • IP40 • Erkennungsweite 20 m

2811456



LED-Sicherheitsleuchte

6,3 W • 3h/8h Akkubetrieb • Wand-/Deckenanbau • inkl. Piktogrammset •
automatischer Selbsttest • Erkennungsweite 16 m • IP54 • 6500 K •
Maße (L×B×H): 360 × 92 × 125 mm

Art.-Nr.

2811452





Anbau-Sicherheitsleuchte eckig

1 W • 5000 K • 1h/2h/3h/8h Akkubetrieb • Deckenanbau • mit Optiken für Fluchtwege oder Flächen • automatischer Selbsttest • für Dauer- oder Bereitschaftsbetrieb • IP54 • Maße (LxBxH): 153 x 153 x 39 mm

Art.-Nr.

2811454



Einbau-Sicherheitsleuchte rund

1 W • 5000 K • 1h/2h/3h/8h Akkubetrieb • Deckeneinbau • mit Optiken für Fluchtwege oder Flächen • automatischer Selbsttest • für Dauer- oder Bereitschaftsbetrieb • IP20 • Ø 90 mm • Deckenausschnitt 80 mm • Einbautiefe 29 mm

Art.-Nr.

2811455





BEG – Bundesförderung für effiziente Gebäude

Clever Licht sanieren und 15% Förderung kassieren

Die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) ist ein Programm des Bundesamtes für Wirtschaft und Energie (BMWi).
Speziell im Teil Bundesförderung für effiziente Gebäude-Einzelmaßnahme (BEG-EM) werden ab Januar 2021 Umrüstungen von alten zu neuen Beleuchtungsanlagen mit 15% Direktzuschuss von der BAFA gefördert!

Deine Vorteile

- ✓ Investitionskosten senken
- ✓ Von besserer Beleuchtung profitieren
- ✓ Energiekosten reduzieren
- ✓ In Nachhaltigkeit investieren

So unterstützt Dich FAMO bei der Förderung

- ✓ Prüfung der Förderfähigkeit Deines Projekts
- ✓ Erstellung des Förderantrags
- ✓ Unterstützung bei technischen Nachweisen
- ✓ Kontakt zum notwendigen Energieberater
- ✓ Begleitung von der Planung bis zur Umsetzung

Ist mein Lichtprojekt förderfähig?

- ✓ Das Gebäude ist älter als 5 Jahre.
- ✓ Im Gebäude befindet sich eine Heizung
- ✓ Das Gebäude ist gemietet oder Eigentum
- ✓ Wir sind ein Wirtschaftsunternehmen oder eine gemeinnützige Organisation

Dein Experten-Team aus der Fachabteilung Licht



Andy Geiß



Maike Keuren



Christian Krämer



Meik Langmack



Tim Poschadel

Du erreichst uns unter
licht@famo24.de • 0441 2004-107

In dieser Broschüre findest Du



Leuchtentausch
1:1



LED-Moduleinsätze
für den werkzeuglosen Wechsel



LED-Retrofit-Leuchtmittel
für einen einfachen Austausch



Clevere Sanierungslösungen
mit Montagevorteilen



Beleuchtungsanlagen mit komfortabler Lichtsteuerung
für maximale Energieeffizienz



Preise im Onlineshop sind bindend. Angebotspreise nicht weiter rabattierbar. Verkauf nur in Originalverpackungseinheiten.
Zwischenverkauf und handelsübliche Mengenabgabe vorbehalten. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Nur solange der Vorrat reicht.